



1-skrzydło przesuwne
ze skrzydłem stałym

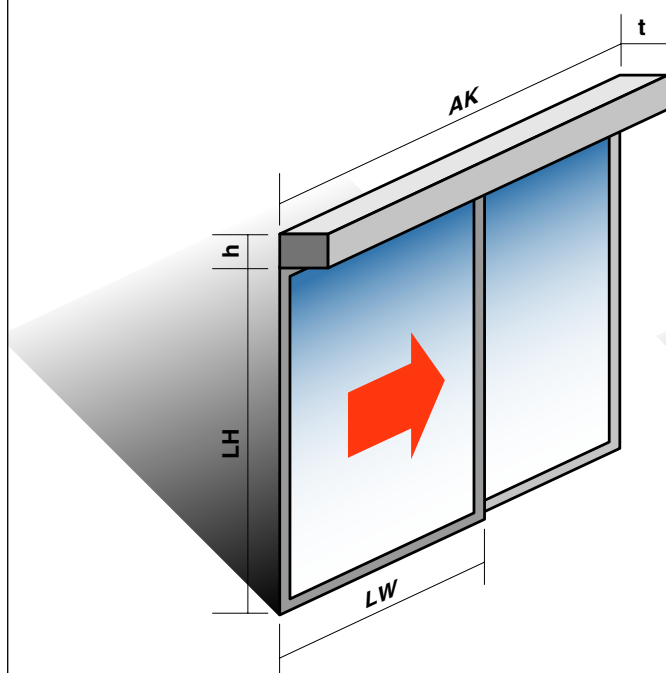

1-skrzydło przesuwne
bez skrzydła stałego

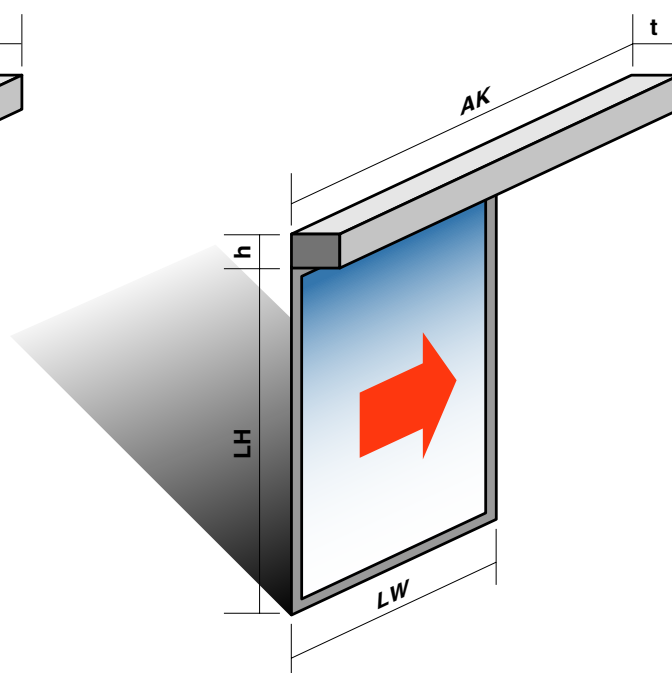

LW	700 mm bis 3000 mm
AK	min. $2 \times LW + 100$ mm
LH	optymalnie 2100 mm możliwe do 2500 mm
h	200 mm
t	212 mm
ciężar skrzydła	max. 1 x 150 kg
szkło	ESG / VSG 8, 10, 12, 14, 16 mm IV 20 mm

LW	700 mm bis 3000 mm
AK	min. $2 \times LW + 100$ mm
LH	optymalnie 2100 mm możliwe do 2500 mm
h	200 mm
t	165 mm
ciężar skrzydła	max. 1 x 150 kg
szkło	ESG / VSG 8, 10, 12, 14, 16 mm IV 20 mm

1-skrzydło przesuwne lewo-, lub prawostronne
ze skrzydłem stałym, lub bez skrzydła stałego

SENSOR Elektronic
Majdany 9-11-13
PL 95-200 Pabianice
tel. +48-42-215 40 93
fax. +48-42-215 92 54
sensor@interia.eu