


Automatycznie przesuwne dwa skrzydła drzwiowe  
w wersji montażowej ze skrzydłem stałym lub bez  
skrzydła stałego.

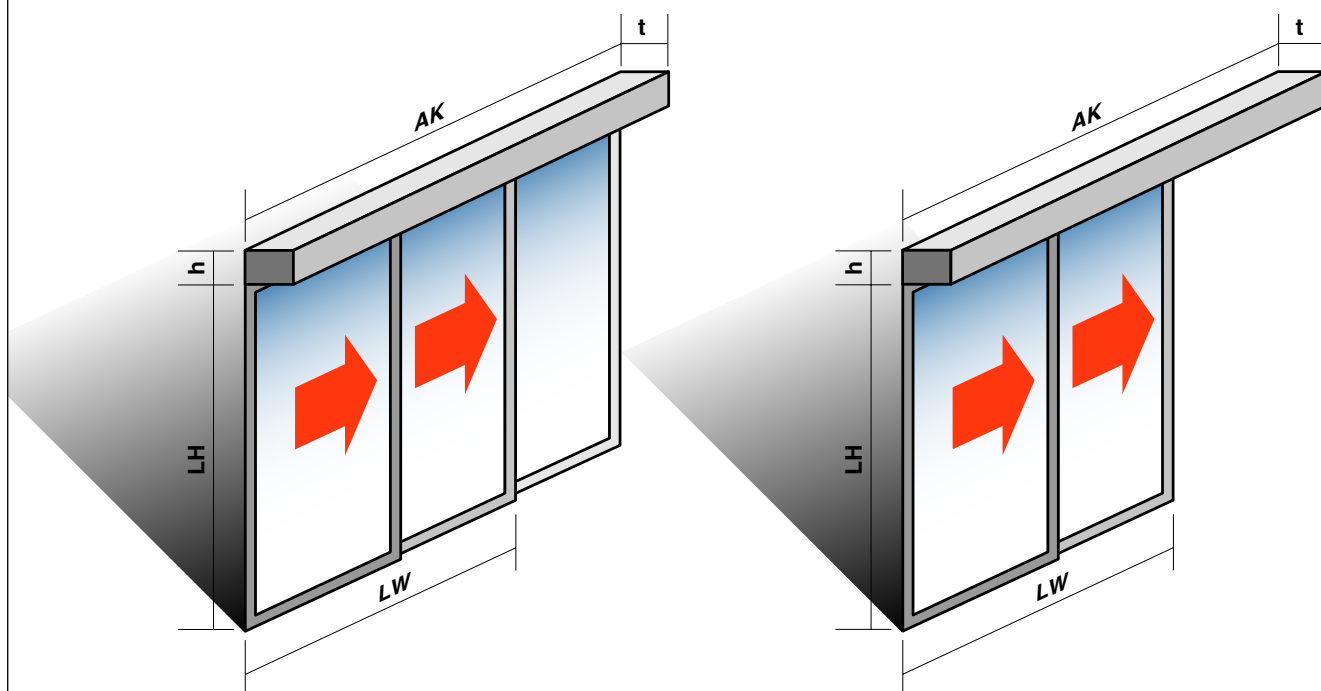

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| LW                 | 1100 mm bis 3000 mm                        |
| AK                 | min. $1,5 \times LW + 100$ mm              |
| LH                 | optymalna 2100 mm<br>możliwa 2500 mm       |
| h                  | 200 mm                                     |
| t                  | 280 mm                                     |
| ciężar<br>skrzydła | max. $2 \times 100$ kg                     |
| szkło              | ESG / VSG 8, 10, 12, 14, 16 mm<br>IV 20 mm |

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| LW                 | 1100 mm bis 3000 mm                        |
| AK                 | min. $1,5 \times LW + 100$ mm              |
| LH                 | optymalna 2100 mm<br>możliwa 2500 mm       |
| h                  | 200 mm                                     |
| t                  | 233 mm                                     |
| ciężar<br>skrzydła | max. $2 \times 100$ kg                     |
| szkło              | ESG / VSG 8, 10, 12, 14, 16 mm<br>IV 20 mm |

Automatycznie przesuwne dwa skrzydła drzwiowe  
w wersji montażowej prawo-, lub lewostronnej

SENSOR Elektronic  
Majdany 9-11-13  
PL 95-200 Pabianice  
tel. +48-42-215 40 93  
fax. +48-42-215 92 54  
sensor@interia.eu