


Automatycznie przesuwne cztery skrzydła drzwiowe
 Montaż sterownika do nadproża lub ścian bocznych
 Wersja ze skrzydłami stałymi lub bez skrzydeł stałych.

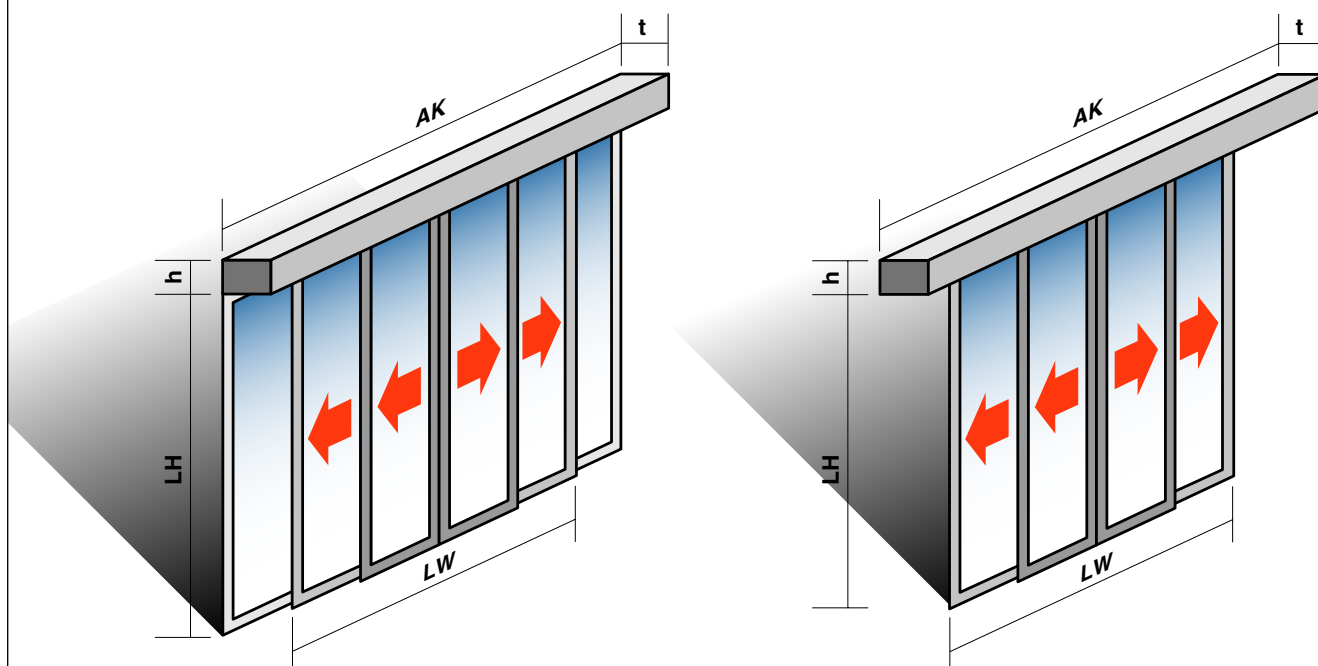

LW	1400 mm bis 4000 mm
AK	min. $1,5 \times LW + 100$ mm
LH	optymalna 2100 mm max. możliwa 2500 mm
h	200 mm
t	280 mm
ciężar skrzydła	max. 4 x 100 kg
szkło	ESG / VSG 8, 10, 12, 14, 16 mm IV 20 mm

LW	1400 mm bis 4000 mm
AK	min. $1,5 \times LW + 100$ mm
LH	optymalna 2100 mm max. możliwa 2500 mm
h	200 mm
t	233 mm
ciężar skrzydła	max. 4 x 100 kg
szkło	ESG / VSG 8, 10, 12, 14, 16 mm IV 20 mm

Cztery skrzydła przesuwne
 w wersji SLM -TELESKOP

SENSOR Elektronik
 Majdany 9-11-13
 PL 95-200 Pabianice
 tel. +48-42-215 40 93
 fax. +48-42-215 92 54
 sensor@interia.eu