


Automatycznie przesuwne dwa skrzydła drzwiowe
 Montaż sterownika do nadproża lub ścian bocznych
 Wersja ze skrzydłami stałymi lub bez skrzydeł stałych.

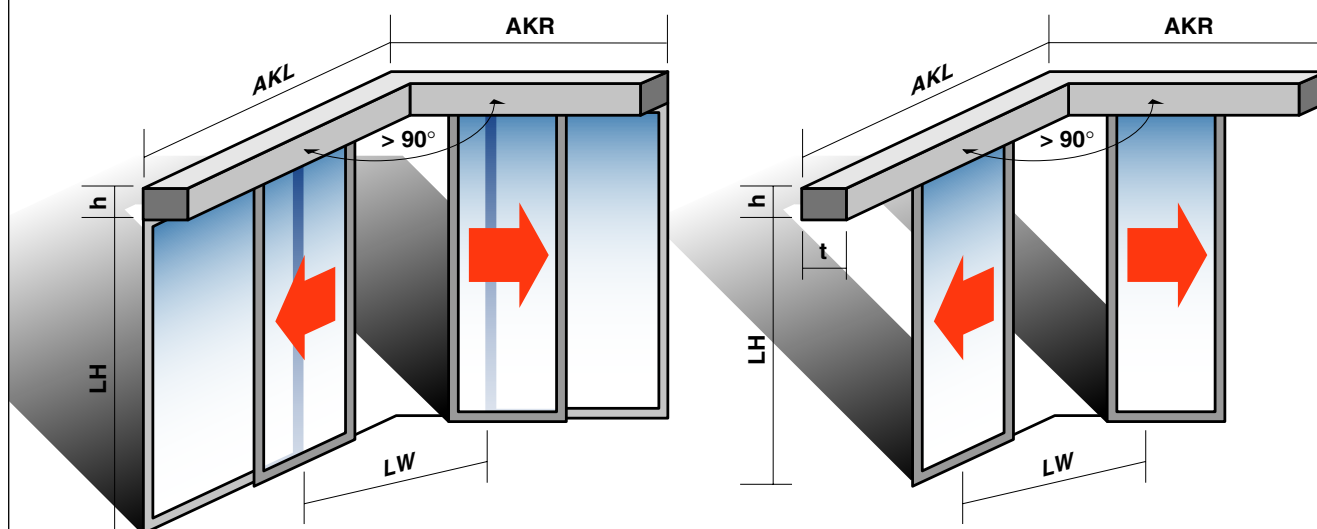

LW	1400 mm bis 3000 mm
AKL/AKR	je min. $LW / 2 + 100$ mm
LH	optymalna 2100 mm max. możliwa 2500 mm
h	200 mm
t	212 mm
ciężar skrzydła	max. 2 x 150 kg
szkło	ESG / VSG 8, 10, 12, 14, 16 mm IV 20 mm

LW	1400 mm bis 3000 mm
AKL/AKR	je min. $LW / 2 + 100$ mm
LH	optymalna 2100 mm max. możliwa 2500 mm
h	200 mm
t	165 mm
ciężar skrzydła	max. 2 x 150 kg
szkło	ESG / VSG 8, 10, 12, 14, 16 mm IV 20 mm

Automatycznie przesuwne dwa skrzydła drzwiowe
 Montaż sterownika do nadproża lub ścian bocznych
 Wersja ze skrzydłami stałymi lub bez skrzydeł stałych.

SENSOR Elektronic
 Majdany 9-11-13
 PL 95-200 Pabianice
 tel. +48-42-215 40 93
 fax. +48-42-215 92 54
 sensor@interia.eu