







Systemowe drzwi Typ SRM (konkav) lub (konvex) bez -, lub z skrzydłami stałymi

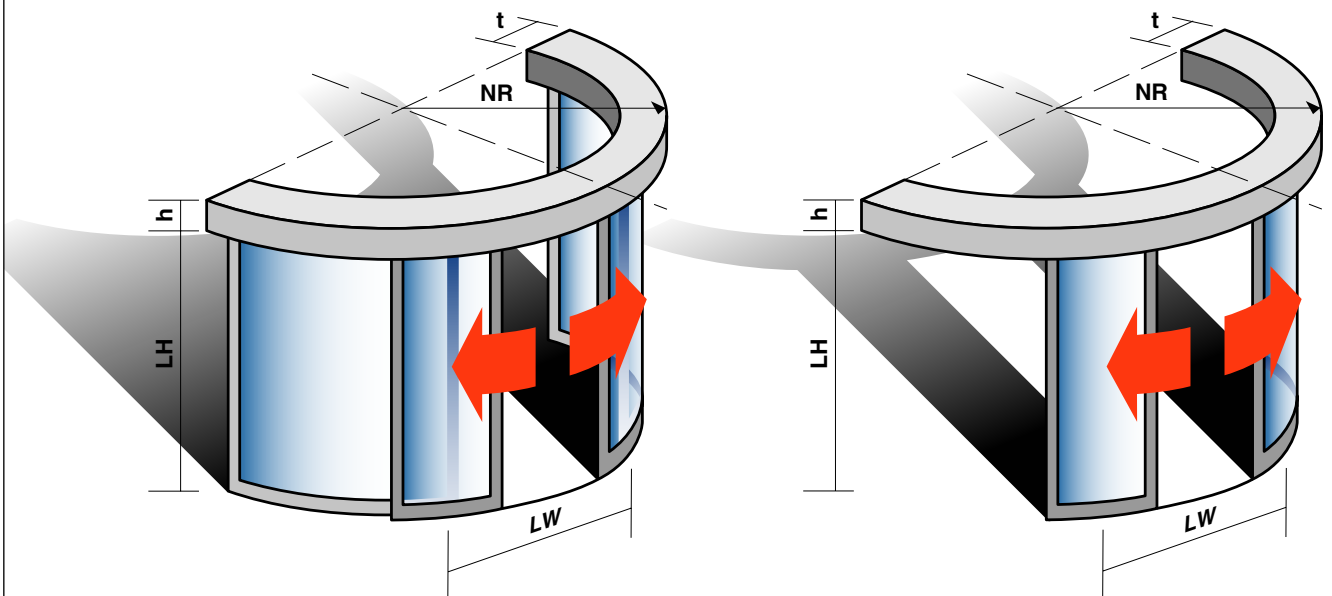

LW	od 900 mm
NR	od 1000
LH	optymalnie 2100 mm możliwe do 2500 mm
h	200 mm
t konkav	345 mm
t konvex	295 mm
ciężar skrzydła	max. 2 x 150 kg
szkło	VSG 8 / 2

LW	od 900 mm
NR	od 1000
LH	optymalnie 2100 mm możliwe do 2500 mm
h	200 mm
t konkav	300 mm
t konvex	250 mm
ciężar skrzydła	max. 2 x 150 kg
szkło	VSG 8 / 2

Drzwi ŁUKOWE Typ SRM (konkav) lub (konvex) bez -, lub z skrzydłami stałymi

SENSOR Elektronic
Majdany 9-11-13
PL 95-200 Pabianice
tel. +48-42-215 40 93
fax. +48-42-215 92 54
sensor@interia.eu