






Automatyczne Drzwi Ognioodporne FUNKCJA - EWAKUACJA

3 Funkcje - 1 Drzwi

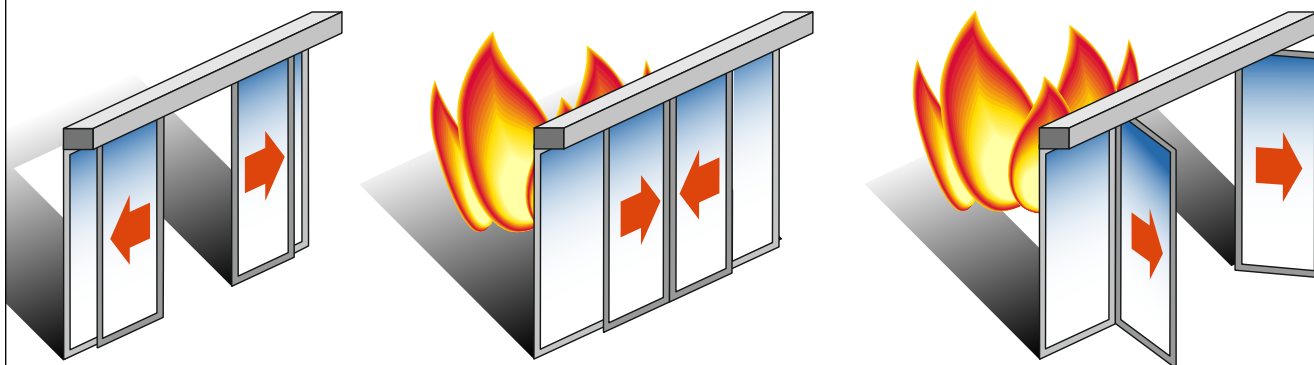

Model drzwi ognioodpornych bez funkcji EWAKUACJA

Model drzwi ognioodpornych z funkcją EWAKUACJA

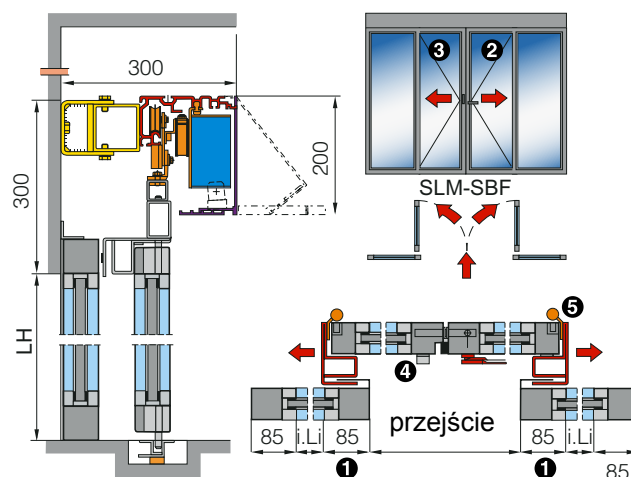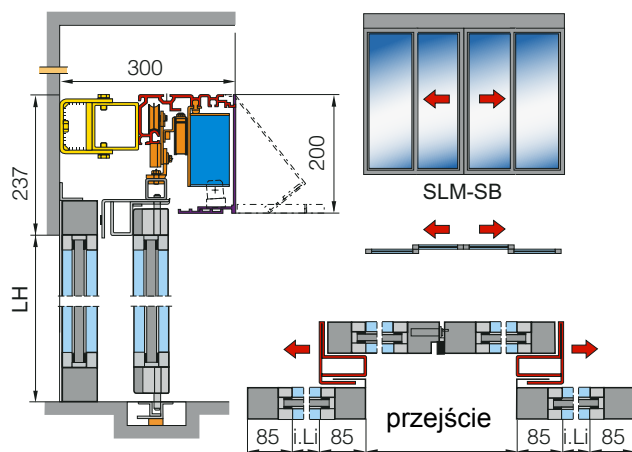

Dane techniczne

Zasilanie	230 V, 50/60 Hz
Regulowana szybkość	0,3 - 0,7 m/s

Szerokość przejścia	
Drzwi Model SLM-SB	900 - 1600 mm (*)
Drzwi Model SLM-SBF Funkcja - EWAKUACJA	900 - 1600 mm (*)
LH – Wysokość przejścia	min. 2100 mm (*) max. 2400 mm

Tafla szklana / skrzydło jezdne	max. 1,4 m ² (*)
Tafla szklana / skrzydło stałe	max. 2,3 m ²

**Automatycznie przesuwne drzwi ognioodporne
z funkcją wyjścia „EWAKUACJA”**

SENSOR Elektronic
Majdany 9-11-13
PL 95-200 Pabianice
tel. +48-42-215 40 93
fax. +48-42-215 92 54
sensor@interia.eu